

触点通-轻触板™ TouchPanel™

什么是「轻触板™」？

『轻触板™』是视像轻触科技的突破性研究成果。只是把金属框配上玻璃，便能套上不同型号的显示屏使用；透过简单安装，立刻令一部普通的显示屏跃升成为轻触式显示屏。

『轻触板™』的尺寸可根据您的需要订做，最大可达100寸。因此，能随意配合等离子显示屏，甚至多部显示屏共同组合使用；还有多项领先技术，必定能提升显示幕的功能，助你发展无限商机。




产品特色:


- 尺寸可因应需求订做，由27寸至100寸。
- 可横置或竖立。
- 覆盖玻璃可随意移除。
- 点击速度可达每秒40次。
- 可感应任何物品的触碰，如笔、手套等。
- 无需压力。
- 即使覆盖玻璃损毁，也不会影响『轻触板™』的正常操作。
- 100%影像透视。
- 具绘图及拉曳功能。
- 具备日光平衡感应器。

产品规格:


产品尺寸：	长：43寸 阔：26.5寸
玻璃厚度：	最厚 0.4寸
颜色：	银色
物料：	铝、铁、玻璃
日光平衡感应器：	有
透光率：	100%无玻璃，92 % 有玻璃
视角：	160°
萤幕比例：	16：9
触屏类型：	光学影像技术 - 无覆盖
点击速度：	40/秒
点击方式：	手指，手套，软硬物件
点击压力：	无
触点偏差：	±2 毫米（40寸萤幕）
触点寿命：	无限
反应时间：	睡眠模式：大约 100 毫秒 正常：大约 50 毫秒
操作环境：	
温度：	-20℃ - 70℃
湿度：	0% - 90%
电源输入：	12 x 0.5 (W) 100 - 240 (V) 50 - 60 (Hz)
安装方法：	紧贴钳套方式，不需镙丝，无损显示器
保护玻璃：	3.5 - 4.5毫米
保养：	一年
接口类型：	9脚串口连接，比特率 9600，115200，19200
净重：	3.5千克 (kg.) [不包括玻璃]
软件：	西利亚『触点驱动™』程式 西利亚『版面设计师™』
操作系统：	视窗XP™ 视窗2000™
其他零件：	触点框 串口连接线（2米） 电源线 索带 玻璃

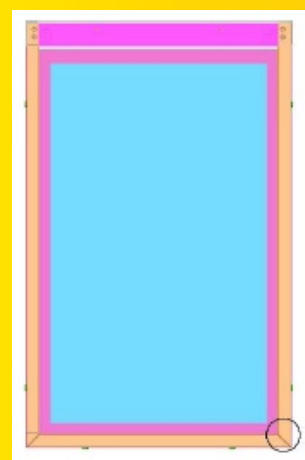

正透视

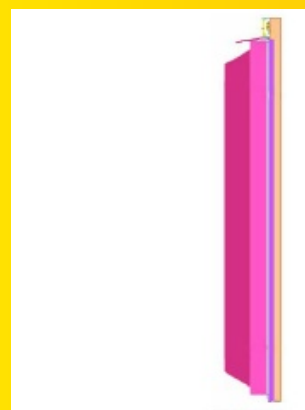

侧透视

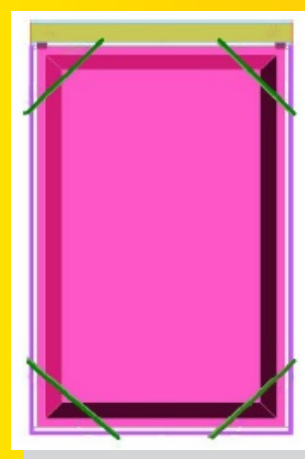

后透视

想知道更多吗？
请致电 (852) 2951 7336
或电邮至 sales@siriushk.com

西利亚国际(香港)有限公司
九龙观塘巧明街111号富利广场16楼
Tel: (852) 2749 9825 Fax: (852) 2398 7605
Email: info@siriushk.com
Website: www.siriushk.com